



SOLICITUD DE COTIZACION

RAZON SOCIAL:
 REPRESENTANTE LEGAL:
 RUC:
 E-MAIL:
 DIRECCIÓN:
 N° DE CELULAR:
 DOCUMENTO DE REFERENCIA: OFICIO N° 06-2024-UTEA-DIGAF-SDO.CLAU.UTEA.CUSCO/AB.

| N°. | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 36 | 02 | 2024 |

SÍRVASE COTIZARLOS PRECIOS INCLUIDOS TRIBUTOS, SEGURO, TRANSPORTE, INSPECCIÓN, PRUEBA Y OTROS. LOS PRODUCTOS, SERÁN ENTREGADOS EN LOS ALMACENES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES, AV. PERU N° 700-ABANCAY- NÚMERO DE CELULAR 983739391

| N° | ARTICULOS | | OBSERV. | PRECIOS | |
|----------|------------|-------------|---|---------------|------------|
| | a CANT. | b U.MED. | | a UNITARIO | b TOTAL |
| 01.00 | 1 | GLOBAL | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION LOCAL ACADEMICO INSTITUCIONAL DE LA UTEA FILIAL CUSCO. SEGÚN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN LA DESCRIPCION DE SERVICIO ADJUNTO AL PRESENTE. OPCION 1: COTIZAR SERVICIO A TODO COSTO | | |
| 01.00 | 1 | GLOBAL | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION LOCAL ACADEMICO INSTITUCIONAL DE LA UTEA FILIAL CUSCO. SEGÚN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN LA DESCRIPCION DE SERVICIO ADJUNTO AL PRESENTE. OPCION 2: COTIZAR SOLO MANO DE OBRA. | | |
| 01.01.01 | 1 | UNIDAD | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA PEATONAL L=1.20m (INCLUYE CHAPA CANTOL Y BISAGRAS PESADAS) COTIZAR SERVICIO A TODO COSTO | | |
| 01.01.02 | 1 | UNIDAD | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA VEHICULAR L: 5.00m (PLANCHA METÁLICA DE 0.20MM, BASTIDORES INTERMEDIOS DE 60X40X1.5mm Y PARANTES METÁLICOS DE 100X50X2.5mm, INCLUYE BARROTES DE FIJACIÓN Y CANDADO CANTOL CON BISAGRAS PESADAS SERVICIO A TODO COSTO | | |
| 01.01.03 | 1 | UNIDAD | FABRICACIÓN DE CASETA DE GUARDIANÍA ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO - PLANCHA DE CALAMINA 0.20MM - ESTRUCTURA CASETA DE TUBO DE 50X50X1.50MM - MURO CON PLANCHA DE CALAMINA 0.20MM - PISO OSB DE 18MM - ESTRUCTURA CASETA DE TUBO DE 50X50X1.50MM - MURO CON PLANCHA DE CALAMINA 0.20MM - ESTRUCTURA CASETA DE TUVO DE 50X50X1.50MM SERVICIO A TODO COSTO | | |
| 01.01.04 | 1 | UNIDAD | REUBICACIÓN DE PUERTA EXISTENTE SERVICIO A TODO COSTO | | |
| | | | MONTO TOTAL | | |
| | | | COSTOS INCLUYE IMPUESTOS: | | |
| | | | TIEMPO DE ENTREGA : | | |
| | | | GARANTIA COMERCIAL : | | |
| | | | VALIDEZ DE OFERTA : | | |
| | | | FORMA DE PAGO AL CREDITO: (60), (30), (15), (07) DIAS | | |

Si está en condiciones de cotizar, sírvase firmar este documento y devolver en sobre cerrado por Mesa de Partes de la Filial Cusco, cualquier consulta comunicarse a los siguientes números 960451808 y 970666168

NOTA:

LUGAR: CALLE PUPUTI N° 224, OFICINA DE MESA DE PARTES DE LA FILIAL CUSCO.

FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: (EN SOBRE CERRADO) HASTA EL DIA VIERNES 09 DE FEBRERO DEL 2024, HASTA LAS 5:00 PM

FECHA: 02/02/2024

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
Denis Lgayza Fernández
C.P.C. Denis Lgayza Fernández
SUB DIRECTORA

Jefe de Logística
Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
Yaneth Huancacuri Tambranco
C.P.C. Yaneth Huancacuri Tambranco
ÁREA DE ADQUISICIONES

Área de Adquisiciones
Firma

Proveedor
Sello y Firma



TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE LA OBRA

“CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ACADÉMICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES FILIAL CUSCO”.

1. UBICACIÓN:

Intersección de la Av. República de Brasil y Republica Av. Uruguay lote A 1-2 Y 3 (PARQUE INDUSTRIAL)

Distrito : Wanchaq. Provincia: Cusco. Región: Cusco.

2. OBJETIVO DEL SERVICIO


El objetivo del servicio es la de restringir el acceso de personal no autorizado así evitar accidentes de los transeúntes en el perímetro de la obra, adicionalmente con el cerco perimétrico se resguardará los bienes de la obra para lo cual se requiere realizar la construcción del cerco perimétrico provisional de la obra: “CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ACADÉMICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES FILIAL CUSCO”. La construcción de este será a todo costo incluyendo la perforación de concreto, excavación, eliminación de material excedente, vaciado de concreto, instalación de rollizos verticales, instalación de calamina de de 800x3600x0.20mm, así como la reubicación de 01 puerta en la Av. Brasil, y construcción de 01 puerta metálica en la Av. Uruguay. Según planos adjuntos.

3. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

El servicio a todo costo (mano de obra, materiales y equipo) constara de la construcción del cerco perimétrico comupesto con los siguientes elementos no estructurales: zapatas de 40x40cm con una altura de 50cm cada 3 metros, columnas de rollizos de madera de 4”, listones de madera de 2”x3”x3.10m, planchas de calamina de 800x3600x0.20mm, de acuerdo al plano adjunto que deberá ser verificado antes de iniciado el servicio.

La actividad debe responder a buenos resultados de trabajo.

Al culminar el servicio, el contratista deberá presentar el trabajo según los alcances entregados y a conformidad del residente de obra, así como la documentación necesaria de los elementos usados.

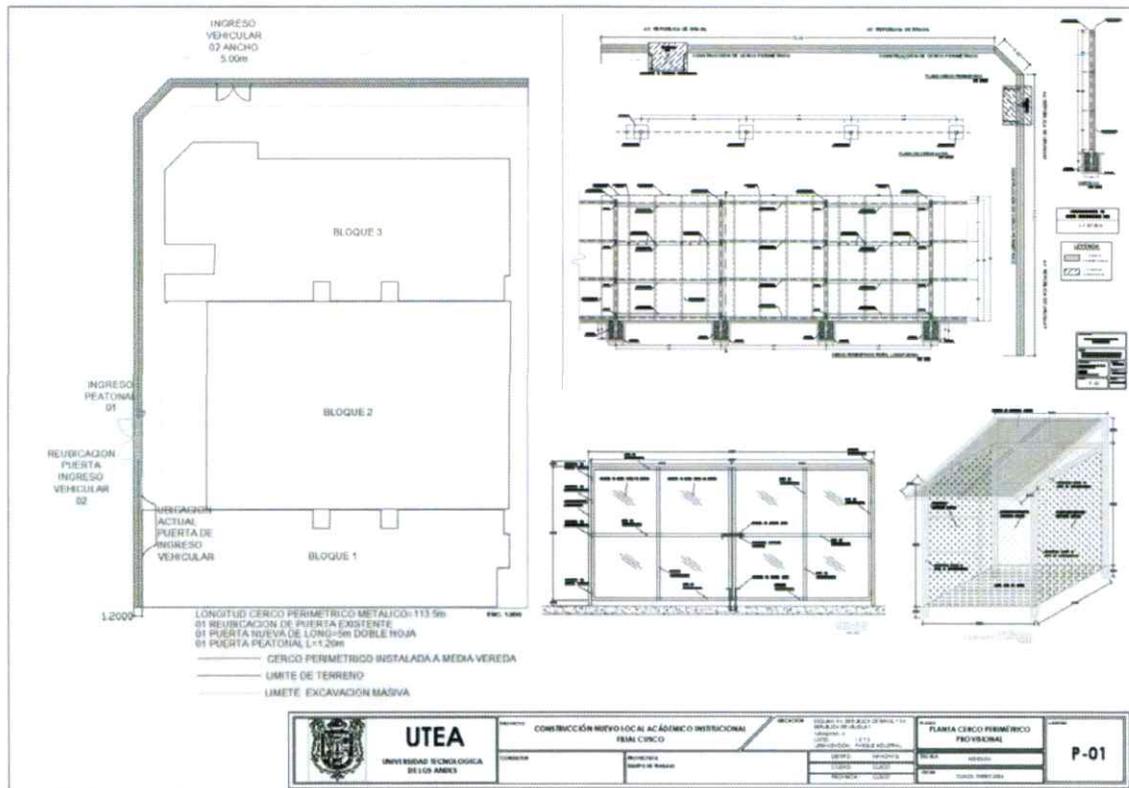

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO A REALIZAR.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO | P.U | SUB TOTAL |
|----------|--|--------|---------|-------|-----------|
| 01.00 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL PARA LA OBRA | GLB | | | |
| 01.01 | FABRICACION E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DE OBRA | m | 113.5 | | |
| 01.01.01 | REUBICACION DE PUERTA EXISTENTE | UND | 01.00 | | |
| 01.01.02 | FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA PEATONAL L=1.20m (INCLUYE CHAPA CANTOL Y BISAGRAS PESADAS) | UND | 01.00 | | |
| 01.01.03 | FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA VEHICULAR L=5.00m (PLANCHA METALICA DE 0.20MM, BASTIDORES INTERMEDIOS DE 60X40X1.5mm Y PARANTES METALICOS DE 100x50x2.5mm, INCLUYE BARROTES DE FIJACION Y CANDADO CANTOL CON BISAGRAS PESADAS) | UND | 01.00 | | |
| 01.01.04 | FABRICACION DE CASETA DE GUARDIANIA | UND | 02.00 | | |
| | | | | TOTAL | |



5. CONDICIONES DE CONTRATO

- El servicio es a **COSTO GLOBAL**, el cual incluye a todo costo mano de obra, materiales, herramientas y cualquier otro insumo necesario para la construcción.
- Los Equipos y/o Maquinarias tienen que estar en perfectas condiciones de operatividad y garantizar el trabajo continuo para el cumplimiento de metas.
- Todos los trabajadores deberán contar con los implementos de seguridad requeridos de ley.
- Se otorgará un adelanto de 30% para la compra de materiales.
- La valorización se realizará una vez culminado el servicio.
- El precio referencial incluye movilización desmovilización, IGV y todos los tributos de ley.
- El proveedor, en caso de desperfectos deberá realizar las reparaciones necesarias hasta la conformidad de residente de obra.

6. MEMORIA DESCRIPTIVA

6.1. CERCO PERIMETRICO

- **Descripción:**
La partida describe el uso de una estructura resistente a golpes y de difícil acceso ante robos o personas no autorizadas, cabe mencionar que la función del cerco perimétrico provisional es para asegurar la seguridad fuera de obra ante los transeúntes y seguridad de bienes ante personas de lo ajeno.
- **Proceso constructivo:**
Se realizará la construcción del cerco perimétrico provisional con insumos definidos en los planos.
De acuerdo al cronograma de obra, se deberá trabajar esta partida apenas se inicie el tiempo de ejecución de la obra.

6.2. MEDICIÓN DE LA PARTIDA:

Unidad de medida:

Global. Para el trabajo a todo costo.

Metro. Para el cerco perimétrico

Unidad. Para la fabricación, reubicación de la puerta, fabricación de caseta de guardianía.

Medición:

La fabricación e instalación será considerado por global, a todo costo.

Forma de pago de la partida:

Los pagos se realizarán:

- Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.
- Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar el trabajo ejecutado para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida.



7. TIEMPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.

10 días calendario, computados a partir de la firma de contrato.

8. COORDINACIONES DEL TRABAJO

Con el Residente y Supervisor de Obra.

9. CONDICIONES DE PAGO

Para los efectos del trámite de pago, se presentarán los siguientes documentos.


- o Factura comercial en original y dos copias
- o Informe del prestador del servicio indicando el cumplimiento de metas.
- o Informe de remisión y conformidad del Residente de Obra y el VºBº de la DRTCA.

Sin otro en particular me despido de UD. No sin antes reiterarle mis más gratos saludos.




Atentamente,

JONATAN C. SERRANO GUILLEN
RESIDENTE DE OBRA CIP 133257

Ing. Jonatan C. Serrano Guillen
CIP Nº: 133257

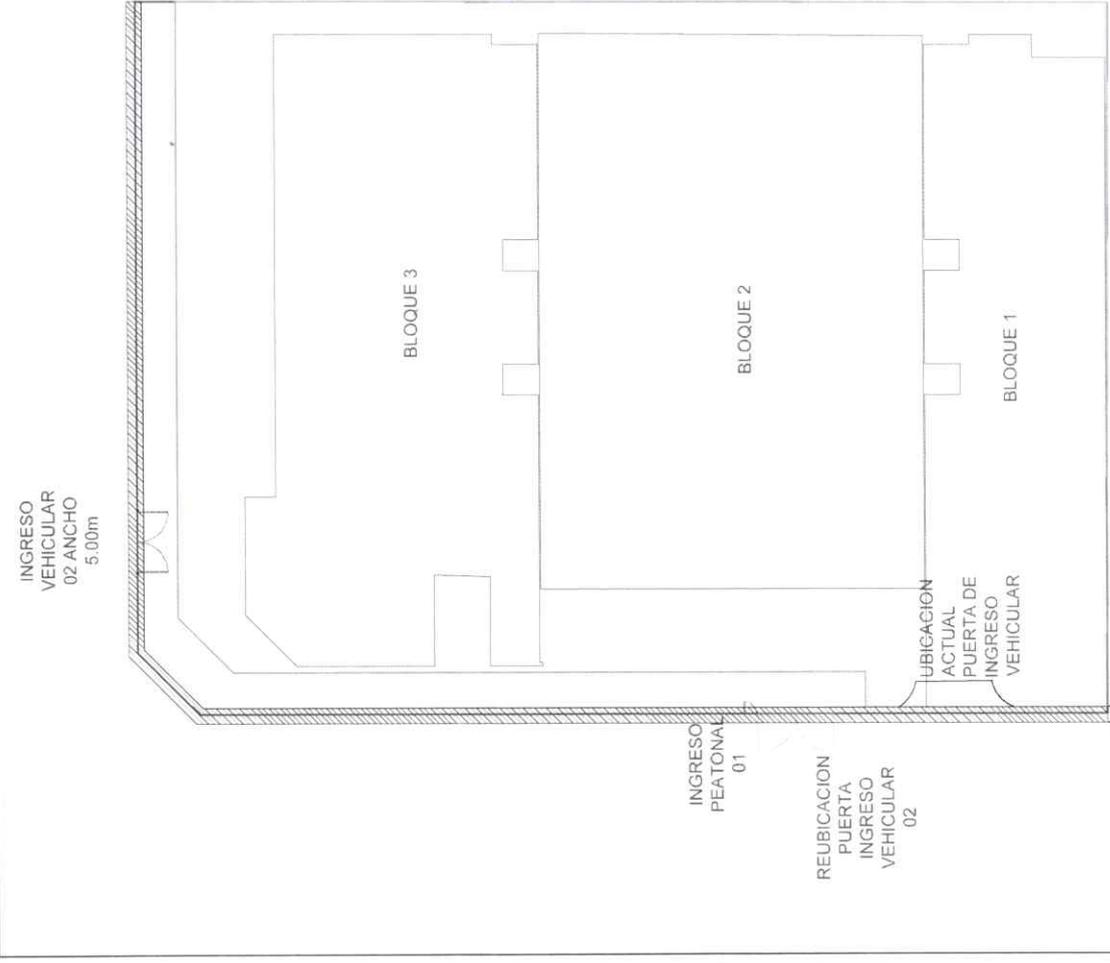

LONGITUD CERCO PERIMETRICO METALICO=113.5m
 01 REUBICACION DE PUERTA EXISTENTE
 01 PUERTA NUEVA DE LONG=5m DOBLE HOJA
 01 PUERTA PEATONAL L=1.20m
 — CERCO PERIMETRICO INSTALADA A MEDIA VEREDA
 — LIMITE DE TERRENO
 — LIMETE EXCAVACION MASIVA

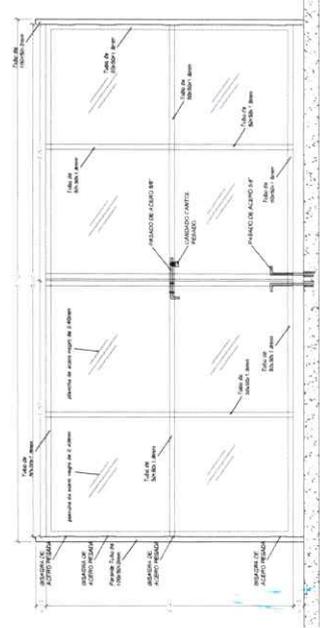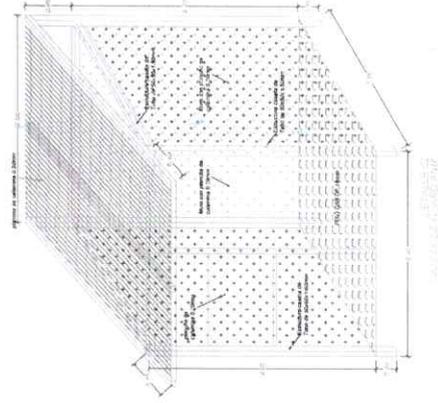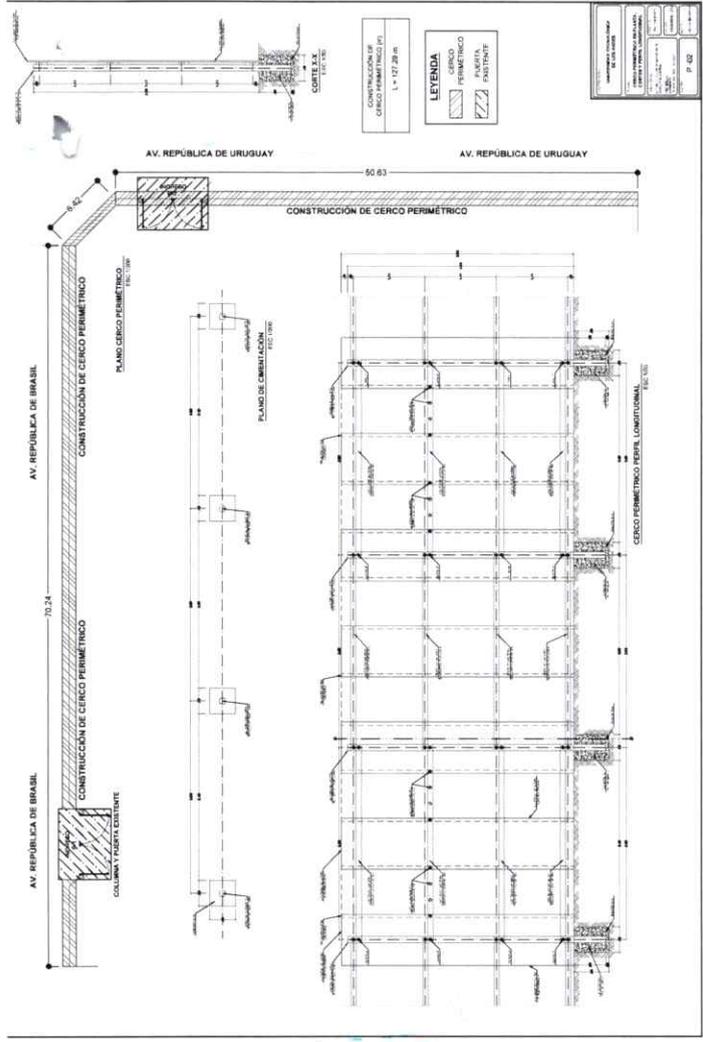

UTEA
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE LOS ANDES

| | | | | | |
|-------------|--|---|--|--|--|
| PROYECTO | | CONSTRUCCIÓN NUEVO LOCAL ACADÉMICO INSTITUCIONAL | | LÁMINA | |
| COMISIÓN | | FILIAL CUSCO | | P-01 | |
| UBICACIÓN | | EDIFICIO AV. REPUBLICA DE BRASIL Y AV. REPUBLICA DE URUGUAY, MANZANA: A, 12733, URBANIZACIÓN: PARQUE INDUSTRIAL | | PLANO PLANTA CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL | |
| PROYECTISTA | | GRUPO DE TRABAJO | | INDICADA | |
| DESENÑO | | WANCAYO | | FECHA | |
| CIUDAD | | CUSCO | | FICHA | |
| PROVINCIA | | CUSCO | | CUSCO, ENERO 2024 | |